



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

FOLED-50-CEIL-SIDE-2000

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
 - светильник,
 - рамка для натяжного потолка.
- Светильник находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Профили могут быть соединены друг с другом под углом более 60°.
- Простое соединение с помощью соединителей PLS-ZM.
- Система FOLED открывает новые возможности для дизайна интерьеров.
- Заглушки, экраны и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и законченного вида.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	035770
Модель	FOLED-50-CEIL-SIDE-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×74.8×35.5 мм
Ширина площадок для лент	10 и 10.7 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	55 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

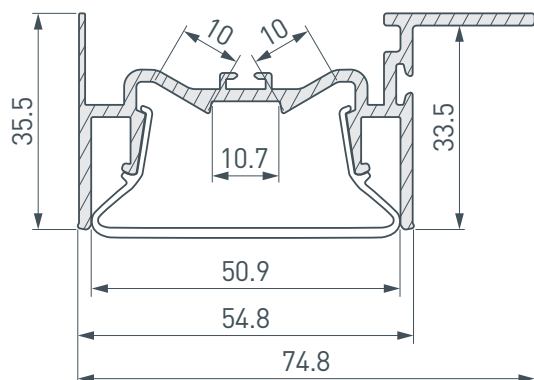


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите в профиле ① отверстие для кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

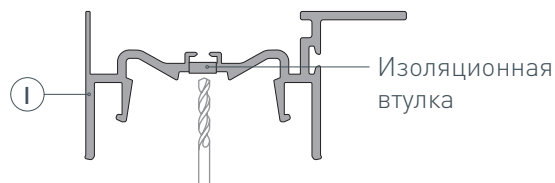


- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ④.

Для полной засветки и предотвращения появления темных пятен рекомендуется использовать 3 светодиодные ленты, как показано на рисунке.


Перед приклеиванием светодиодных лент ⑥ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодные ленты ⑥ и пропустите кабель питания лент через изоляционную втулку. Установите заглушки ③ на профиль ①.

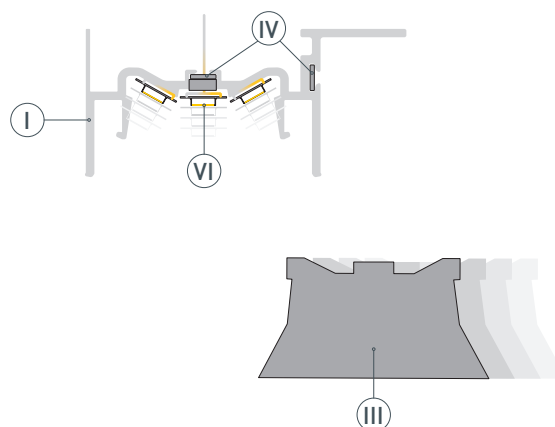


- 3 / Подключите светодиодные ленты ⑥ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодных лент. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите профиль ① на гипсокартон и зафиксируйте его саморезами.

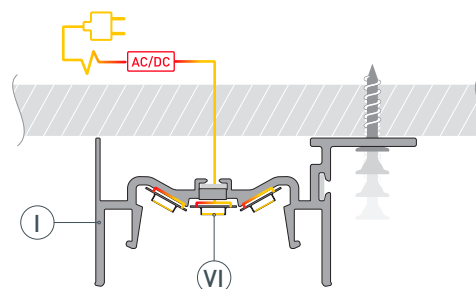

- 4 / Вставьте гарпунное крепление (V) натяжного потолка в соответствующий паз профиля (I).

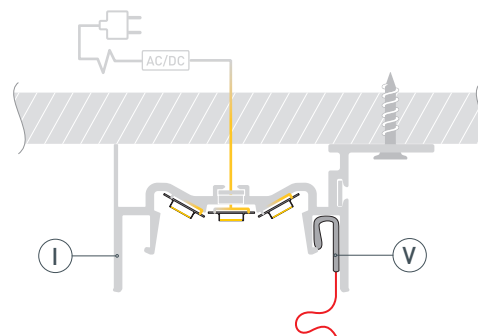


- 5 / Установите экран (II) на профиль (I).

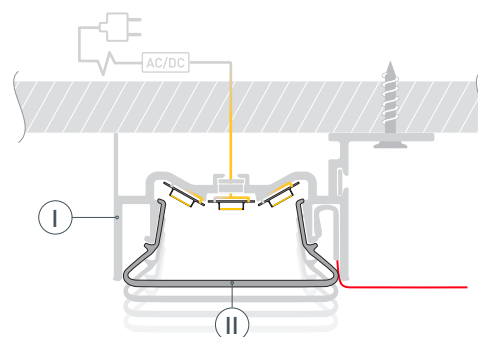

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

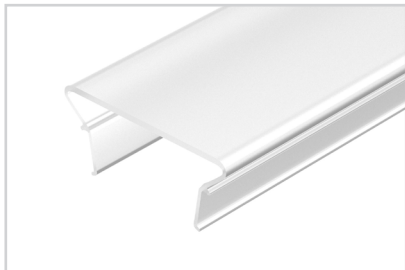

035772
FOLED-50-2000 OPAL-PM

Заглушка



035774
для FOLED-50 серая глухая

Соединитель



026129
PLS-ZM-NA-120

Соединитель



026130
PLS-ZM-NA-135

Соединитель



026132
PLS-ZM-NA-PION-135

Соединитель



026127
PLS-ZM-NA-180

Соединитель



026128
PLS-ZM-NA-90

Соединитель



026131
PLS-ZM-NA-PION-90