



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-MINI-8-H12-2000 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Накладной микропрофиль.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм



Накладной/встраиваемый





Белый

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|--|
| Артикул | 037107 |
| Модель | SL-MINI-8-H12-2000 WHITE |
| Цвет |  белый |
| Материал | порошковая окраска |
| Форма (сечение) | прямоугольный |
| Назначение | для контурной подсветки |
| Размеры профиля | 2000×8×12 мм |
| Ширина площадки для лент | 5 мм |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 11 Вт |

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

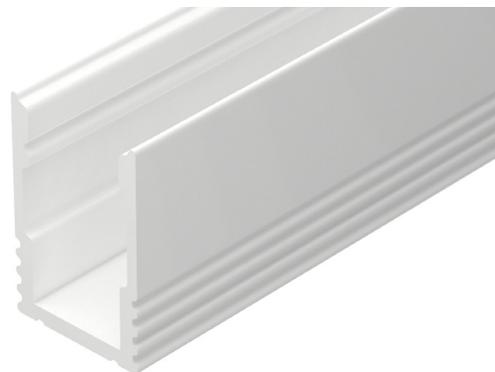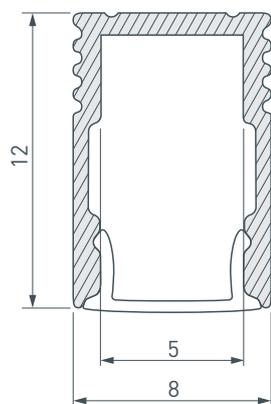


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-----------------|
| Ⓘ |  | Профиль | ⓓ |  | Заглушка | Ⓥ |  | Скоба-держатель |
| Ⓜ |  | Экран | ⓓ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите скобы-держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

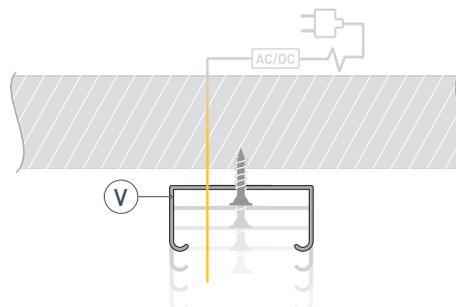


- 2** / Установите в профиль (Ⓘ) светодиодную ленту (ⓓ).



- 3** / Установите профиль (Ⓘ) в скобы-держатели (Ⓥ) и соедините кабели питания светодиодной ленты (ⓓ).

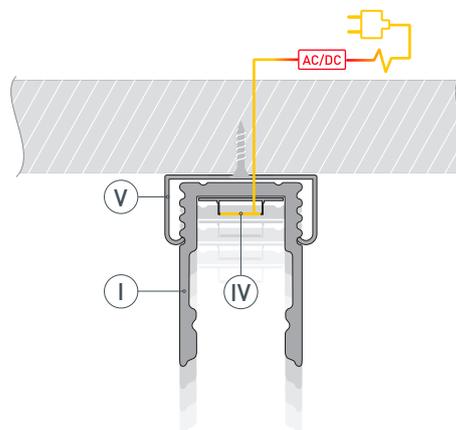

- 4** / Установите на профиль (Ⓘ) экран (Ⓜ), а затем заглушки (ⓓ).

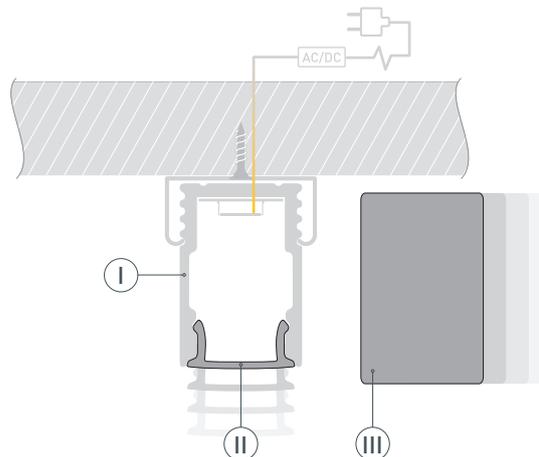

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019324
SL-W7-2000 OPAL

Заглушка



037527
SL-MINI-8-H12 WHITE глухая

Заглушка



037528
SL-MINI-8-H12 WHITE с отверстием

Держатель



019349
SL-MINI-8