

# ПАНЕЛИ SENS SMART-P34-DIM WHITE SMART-P41-DIM BLACK

- 4 зоны
- RF, 2,4 ГГц
- 0/1-10 В



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ


- 1.1. Панель используется как 4-зонный пульт дистанционного управления для устройств SMART и устройств с управлением 0-10 В.
- 1.2. Основные функции управления: включение и отключение; регулировка яркости; управление зонами и сценами.
- 1.3. Удобное и точное управление с помощью сенсорных клавиш и слайдера.
- 1.4. Количество привязываемых к панели контроллеров неограниченно.
- 1.5. Панель совместима со всеми контроллерами серии SMART, поддерживающими диммирование.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1. Общие параметры.

Модель	Sens SMART-P34-DIM White	Sens SMART-P41-DIM Black
Артикул	027111	028112
Цвет панели	белый	черный
Количество зон управления	4	
Напряжение питания	AC 85-265 В	
Выходной сигнал	RF, 2,4 ГГц 0-10 В	
Максимальный ток нагрузки на канал	20 мА	
Дальность управления по RF (радиоканалу)	до 30 м	
Уровни диммирования	256	
Диапазон диммирования	0-100%	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Габаритные размеры	86×86×35 мм	
Температура окружающей среды	+5... +45 °С	

### 2.2. Габаритные размеры.

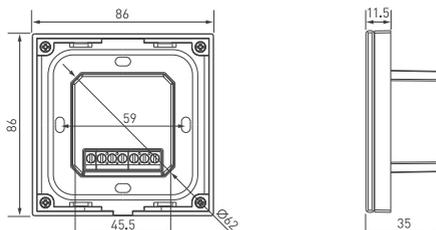

### 3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ



#### ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электроснабжение. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Подключите контроллер согласно схеме на рисунке 1.

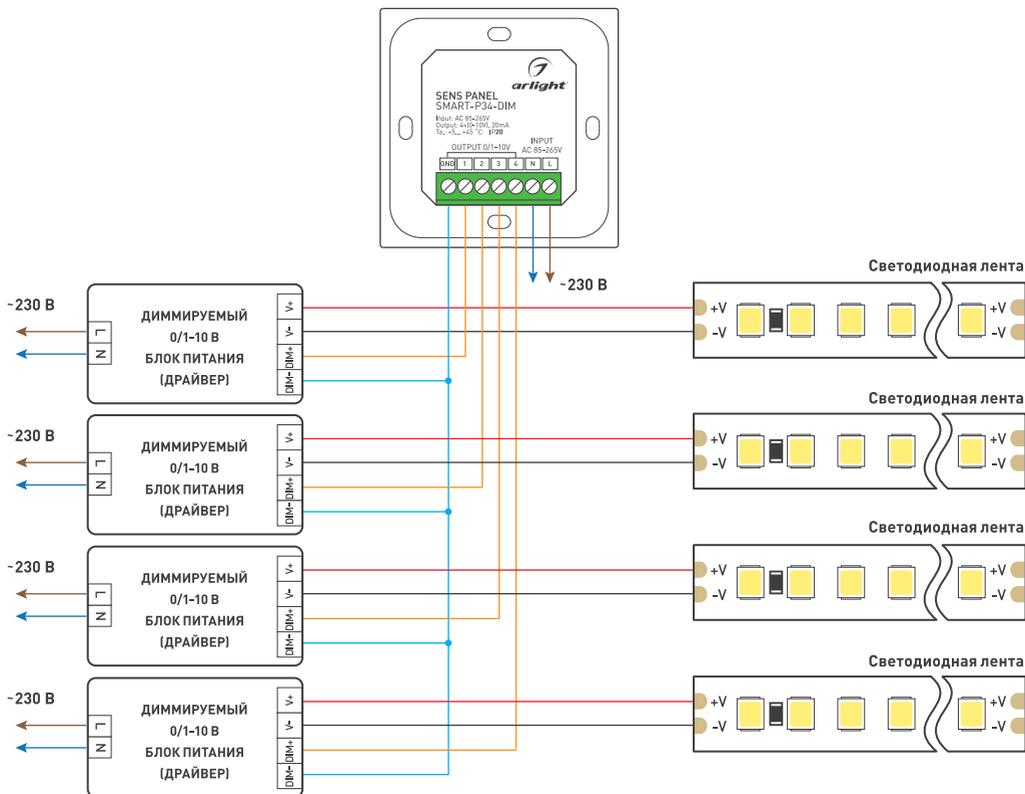


Рисунок 1. Схема подключения 4-канальной панели SMART

- 3.3. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.4. Включите питание системы.
- 3.5. Выполните привязку панели управления к контроллерам серии SMART. Способ привязки зависит от используемых контроллеров [см. инструкции к контроллерам]. В общем случае для контроллеров с кнопкой привязки, обозначенной «Match», выполните следующие шаги:
  - Включите питание контроллера.
  - Коротко нажмите кнопку «Match», светодиод начнет медленно мигать.
  - Нажмите на регулятор на панели управления.
  - Более быстрое мигание светодиода подтверждает успешную привязку.
- 3.6. Проверьте работу оборудования.

 Power	Выключение панели и света во всех зонах Включение панели и света в зонах в то состояние, которое было перед выключением
	Шкала выбора яркости
1 2 3 Scene Scene Scene	Короткое касание — вызов сохраненной сцены Удержание кнопки — сохранение текущей сцены. Сохранение сцены подтверждается загоранием индикаторного светодиода рядом с кнопкой <b>Примечание.</b> Сцены сохраняются и вызываются одновременно во всех зонах
1 2 3 4 ZONE ZONE ZONE ZONE	Короткое касание — активация зоны для управления. Если свет в зоне был выключен, он включается в состояние, которое было перед выключением Удержание кнопки более 2 секунд — выключение света в зоне Чтобы управлять несколькими зонами одновременно, коснитесь последовательно кнопок выбора зон, которыми хотите управлять



### 3.7. Закрепите панель в месте установки.

- Слегка подденьте верхнюю часть панели плоской отверткой и аккуратно снимите ее.
- Установите в монтажную коробку нижнюю часть панели и прикрутите ее винтами/шурупами.
- Аккуратно установите лицевую панель.

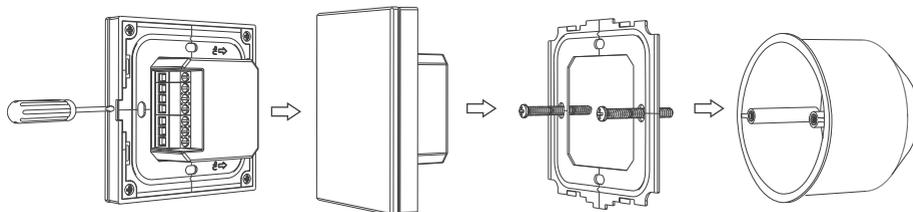


Рисунок 2. Монтаж панели SMART

## 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- эксплуатация только внутри помещений;
- температура окружающего воздуха от +5 до +45 °С;
- относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С, без конденсации влаги;
- отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

### 4.2. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

### 4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

### 4.4. Перед включением системы убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.

### 4.5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Проявление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Панель управления не работает в качестве пульта дистанционного управления	Панель не привязана к контроллеру	Привяжите панель управления к контроллеру
	Панель управления находится слишком далеко от контроллера	Уменьшите дистанцию между панелью управления и контроллером
Дистанция устойчивой работы панели управления в качестве беспроводного пульта управления менее 20 м	Экранирование радиосигнала стеной или металлической поверхностью	Устранить причину экранирования радиосигнала, перенесите панель в место, исключающее экранирование
	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
Подключенный источник света не светится	Неправильная полярность подключения	Подключите оборудование, соблюдая полярность
	Неисправен блок питания	Замените блок питания
	Замыкание в шине сигнала 0-10 В	Проверьте напряжение на шине, Напряжение должно регулироваться в диапазоне 0-10 В. Если напряжение отсутствует, отключите панель от шины и проверьте напряжение на выходе панели, Если напряжение на выходе панели регулируется в требуемом диапазоне, устраните замыкание в шине сигнала