



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с фланцами.
- Ширина световой линии 96 мм.
- Матовый экран в комплекте.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Широкий профиль для основного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 77 мм.



77 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>027928</b>
Модель	<b>ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольный</b>
Назначение	<b>универсальный</b>
Размеры профиля	<b>2000×124×35 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>77 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ

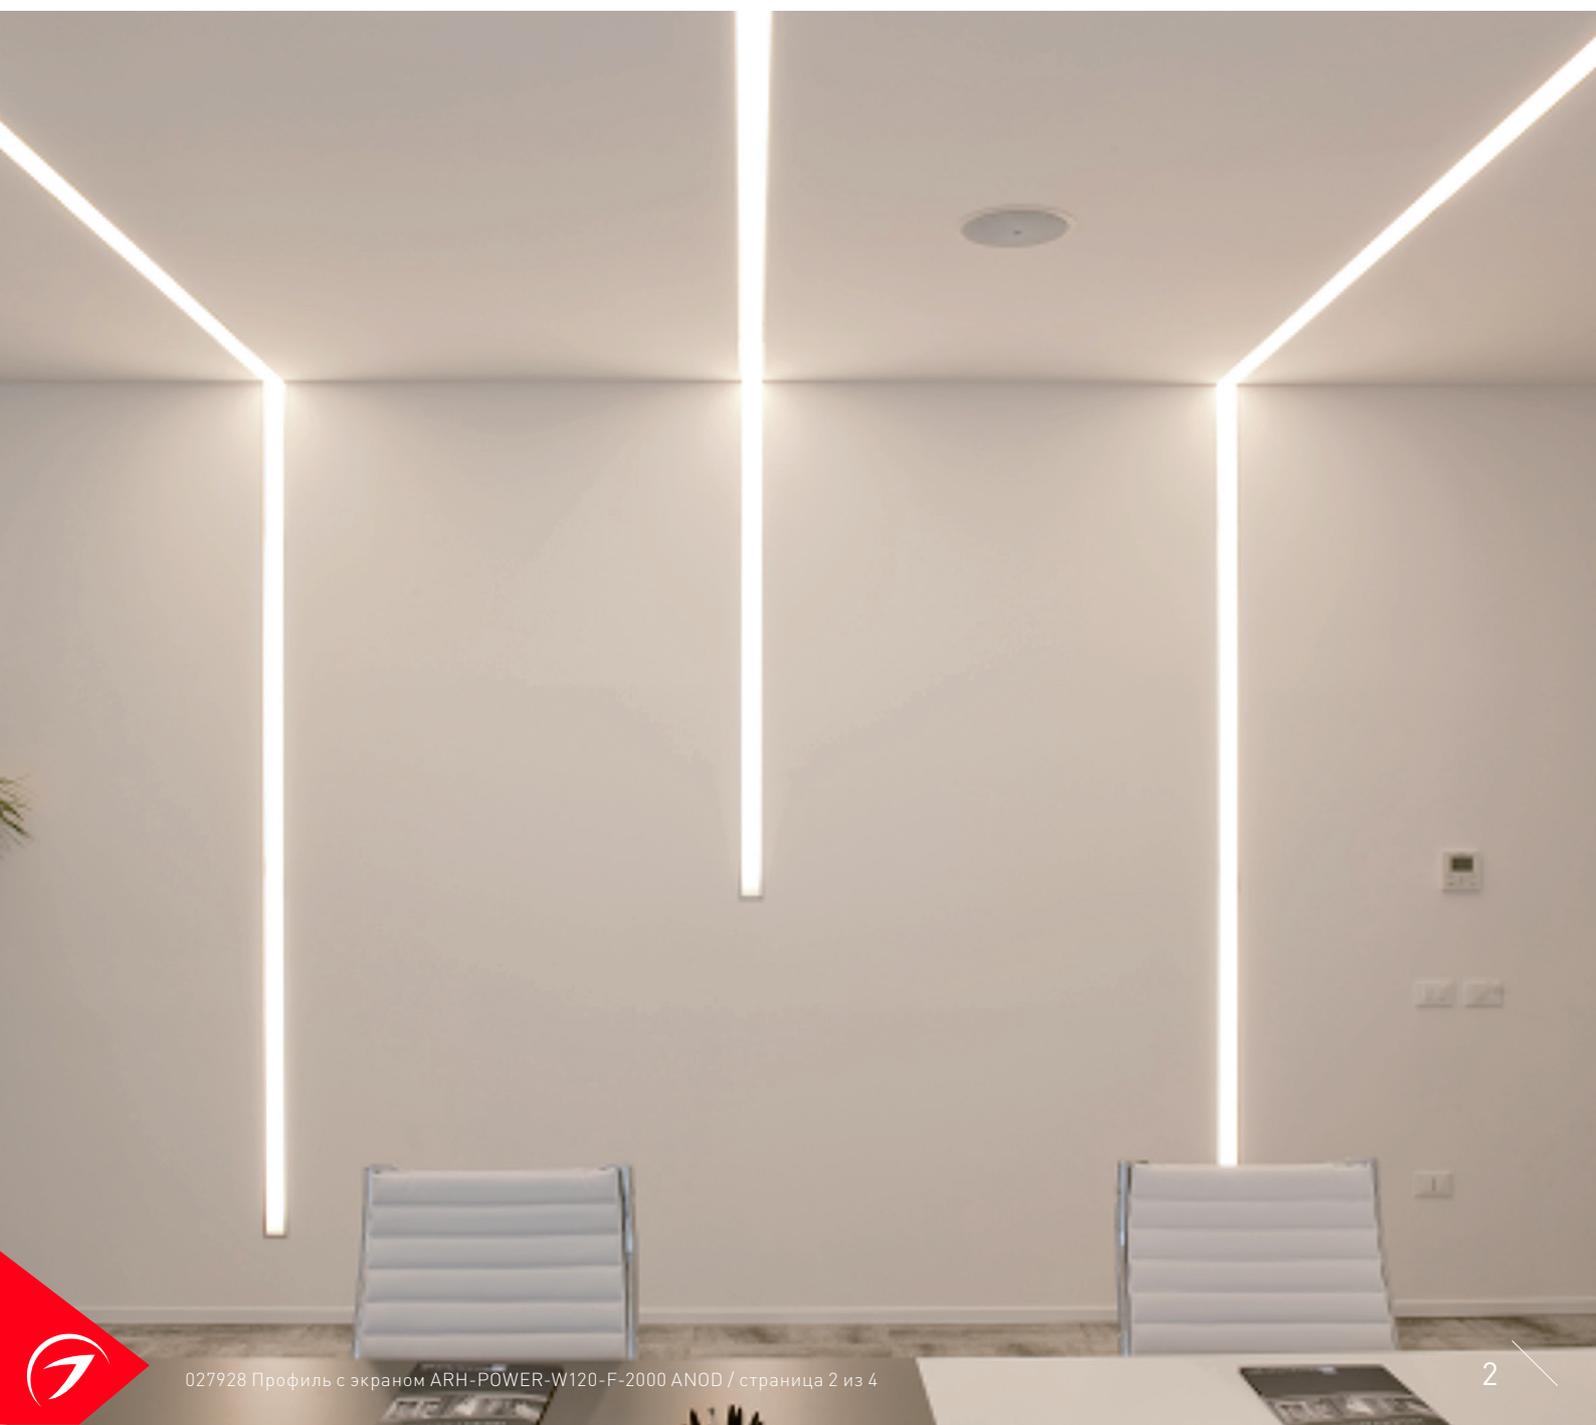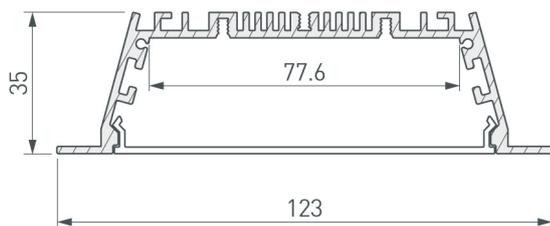


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Установите на профиль Ⓘ заглушки ⓓ.




- 2** / Подготовьте паз для установки, выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите в потолке отверстия в соответствии с отверстиями в профиле Ⓘ. Вставьте в отверстия дюбели.

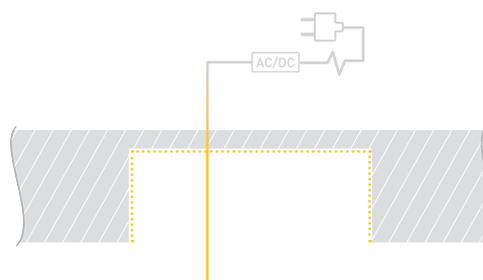

- 3** / Выведите кабель питания светодиодной ленты через профиль Ⓘ и закрепите его в подготовленном пазу.

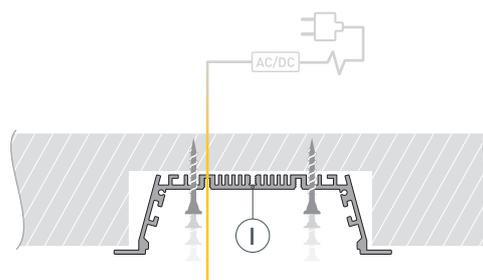

- 4** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту ⓓ и подключите ее к блоку питания. Затем установите экран Ⓜ.

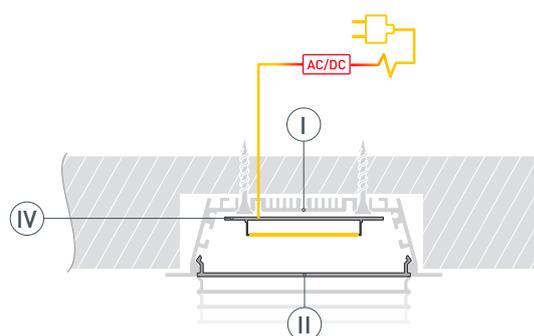

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




**027929**  
ARH-POWER-W120-2000 OPAL

Заглушка

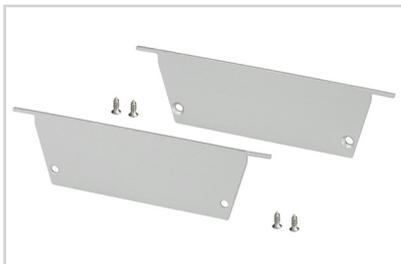

**027932**  
ARH-POWER-W120-F глухая

Заглушка

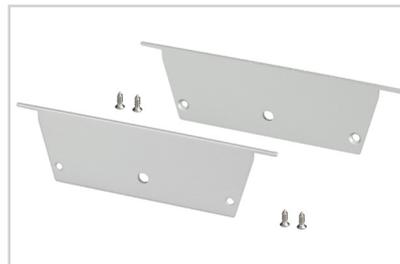

**027931**  
ARH-POWER-W120-F с отверстием