



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-LINIA62-F-2500 ANOD+0PAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый встраиваемый профиль.
- Матовый экран в комплекте.
- лаз для установки 49×30.6 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания основного или дополнительного освещения.
- Встраивается в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 37 мм.







37 мм

Светопропускание

Встраиваемый

Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	020470
Модель	SL-LINIA62-F-2500 ANOD+0PAL
Цвет	серебристый
Рассеиваемая мощность на 1 м	46.4 BT
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	линии света
Размеры профиля	2500×62×32 мм
Ширина площадки для лент	37 мм
ПАРАМЕТРЫ	ЭКРАНА
Материал	матовый поликарбонат (PC)




85%



ЧЕРТЕЖ













РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ




1 / Вырежьте паз для установки профиля ().
Просверлите отверстия для крепления профиля и вывода кабеля питания.



2 / Установите на профиль () заглушки (II). Затем установите держатели (V).




3 / Проведите кабель питания через отверстие и установите профиль () на поверхности. Затем закрепите профиль () держателями (V).

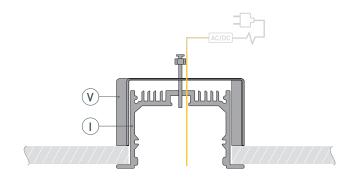

4 / Установите светодиодную ленту (V) в профиль (I). Затем установите экран (II).

При использовании более 2.5 м светодиодной ленты (IV) необходимо подавать питание на светодиодную ленту (IV) с двух сторон.

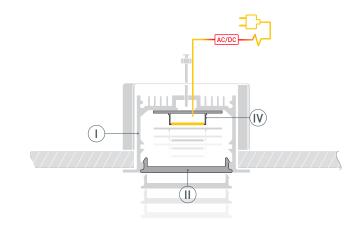



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



019085 RT 2-2500 24V Day4000 4x2

Лента



021201 S2-2500 24V Day 4000K 34mm

Держатель



019351 SL-LINIA62-F

Соединитель прямой



019857 SL-02-1000

Заглушка



019294 SL-LINIA62-F

В комплекте

Экран



020484 SL-W45-2500 OPAL