



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST

ОПИСАНИЕ

- Профиль изготовлен из анодированного алюминия и выполнен в серебристом цвете.
- Матовый экран для профиля в комплекте.
- Возможность самостоятельной покраски профиля в любой цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка выставочных стендов, мебели, полок и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	014900
Модель	ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловой
Назначение	для угловых светильников
Размеры профиля	2000×30.8×9.2 мм
Ширина площадки для лент	12.2 мм

ЧЕРТЕЖ

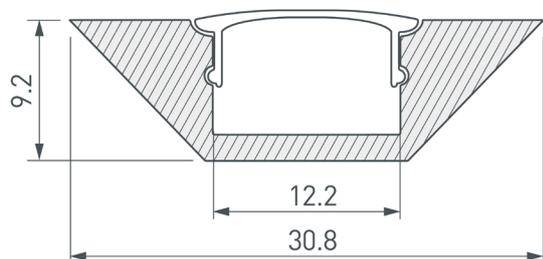


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Просверлите отверстие в профиле **I** под вывод кабеля питания светодиодной ленты **V** или используйте заглушку с отверстием под вывод кабеля (арт. 014903). Установите в профиль **I** светодиодную ленту **V**. В случае применения лент без клеевого слоя используйте теплопроводный двусторонний скотч.

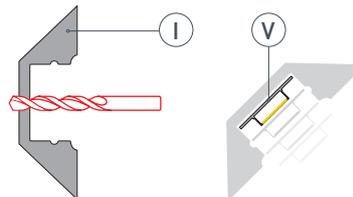


- 2** / Установите крепеж **III** на поверхности и закрепите его. Выведите кабель питания светодиодной ленты.

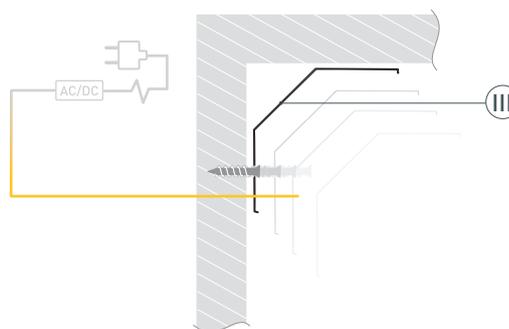

- 3** / Установите на профиль **I** торцевые заглушки **II** и экран **IV**. Соедините кабель от блока питания со светодиодной лентой.

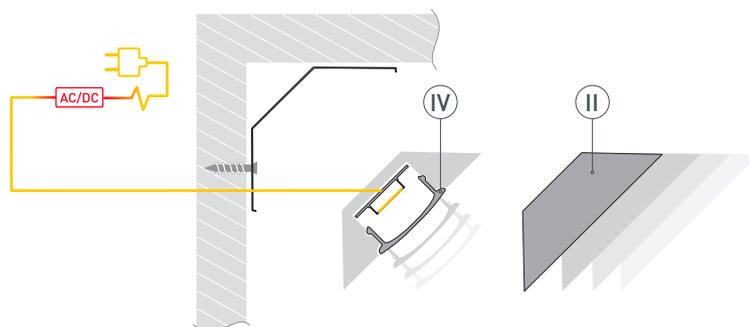

- 4** / Установите профиль **I** с лентой в крепеж **III**.

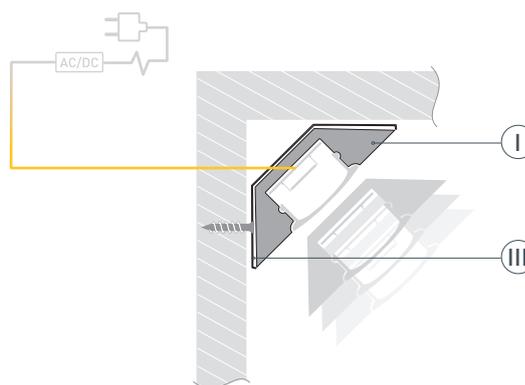

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка




014902
для ALU-CORNER глухая

Заглушка



014903
для ALU-CORNER с отверстием

Крепеж

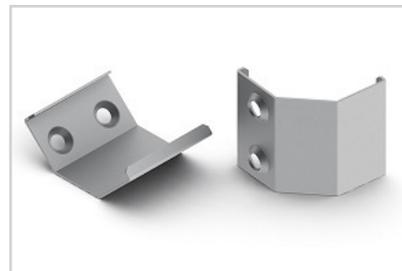

032525
для ALU-CORNER сталь