




СВЕТИЛЬНИКИ POLO-SURFACE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального интерьерного освещения, реализации дизайнерских решений в освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Модульная серия, светодиодный модуль и декоративная вставка для сборки светильника приобретаются отдельно.
- Корпус выполнен в минималистичном стиле без лишних деталей.
- Накладной способ установки.
- Корпус имеет встроенный драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В.
- Два варианта цвета корпуса: белый и черный. Три варианта цвета декоративной вставки: белый, черный и золотистый.
- Светильник представлен в двух диаметрах: 65 мм и 85 мм.

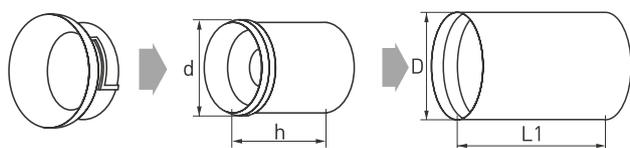

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|----------------------------------|
| Артикулы | 024220, 024221 024251, 024252 |
| Напряжение питания сети | АС 220-240 В, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение драйвера | DC 30-43 В |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25 ... +40 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Гарантийный срок | 36 мес. |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

| | SP-POLO-SURFACE-R65 | SP-POLO-SURFACE-R85 |
|--|---------------------|---------------------|
| Мощность | 8 Вт | 15 Вт |
| Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В | 0,065 А | 0,13 А |
| Выходной ток драйвера | 200 мА | 350 мА |
| Габаритные размеры, D×L1 | Ø 65×155 мм | Ø 85×155 мм |
| Вес корпуса | 0,33 кг | 0,48 кг |

Таблица совместимости модулей серии

| | Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (WH, 1-3, 200mA) арт. 024220 | Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (BK, 1-3, 200mA) арт. 024221 | Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH, 1-3, 350mA) арт. 024251 | Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK, 1-3, 350mA) арт. 024252 |
|----------------------|---|---|--|---|
| Декоративная вставка | 022650 Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) Белая | | 020880 Вставка SP-POLO-R85 (WH, 3-3) Белая | |
| | 024245 Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) Золотая | | 020882 Вставка SP-POLO-R85 (GD, 3-3) Золотая | |
| | 024244 Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) Чёрная | | 020881 Вставка SP-POLO-R85 (BK, 3-3) Чёрная | |
| Светодиодный модуль | 024240 Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) Белый 5000 К | | 024248 Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W White (40 deg, 2-3, 350mA) Белый 5000 К | |
| | 024239 Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA) Дневной белый 4000 К | | 024249 Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Day (40 deg, 2-3, 350mA) Дневной белый 4000 К | |
| | 022633 Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA) Тёплый белый 3000 К | | 024250 Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Warm (40 deg, 2-3, 350mA) Тёплый белый 3000 К | |

Технические характеристики светодиодных модулей (приобретаются отдельно)

| | SP-POLO-R65-8W | SP-POLO-R85-15W |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Напряжение питания | DC 36 В | DC 37 В |
| Ток питания | 200 мА | 350 мА |
| Угол освещения | 40° | |
| Индекс цветопередачи | CRI (Ra) > 80 | |
| Световой поток | 570 лм | 1100 лм |
| Срок службы* | 30 000 ч | |
| Габаритные размеры, d×h | Ø52×60 мм | Ø74×80 мм |
| Вес | 0,1 кг | 0,29 кг |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соберите светильник в последовательности, показанной на рисунке 1.
- Установите светильник, как показано на рисунке 2.
- Включите электропитание и проверьте работу светильника.



Рисунок 1. Сборка светильника.

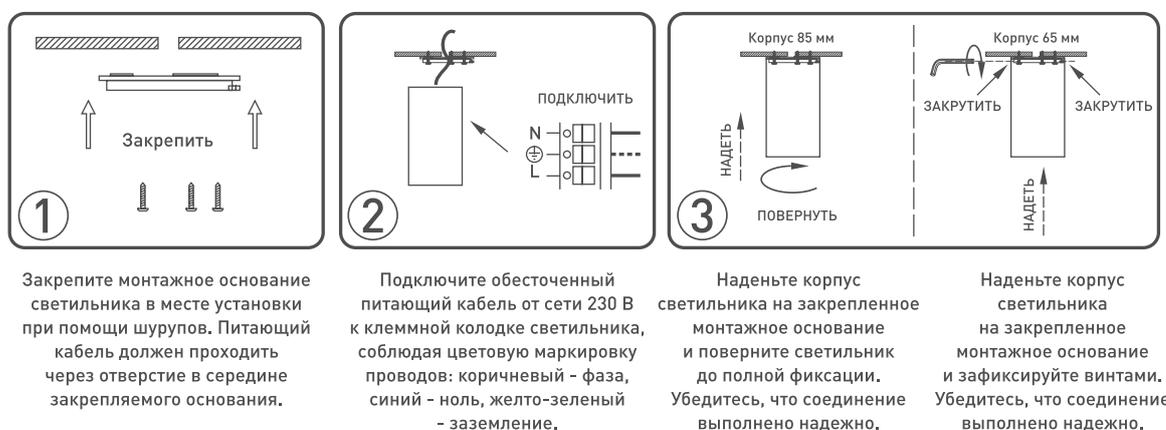


Рисунок 2. Установка светильника.