

Электронная документация

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA50)

## ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - светильник;
  - рамка для натяжного потолка.
- Светильник находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- 🥕 Хороший теплоотвод. Простая установка.
- 🥕 Экраны поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Создание подвесных потолков из гипсокартона со встроенным светодиодным освещением.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и завершенного вида.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 36 мм.







24 ....

Накладной

Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	040700
Модель	STRETCH-S-50-CEIL- CENTER-2000 (GAMMA50)
Цвет	серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×62×34.5 мм
Ширина площадки для лент	36.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	60 Вт


<sup>\*</sup> При использовании светодиодных лент и линеек.




# ЧЕРТЕЖ







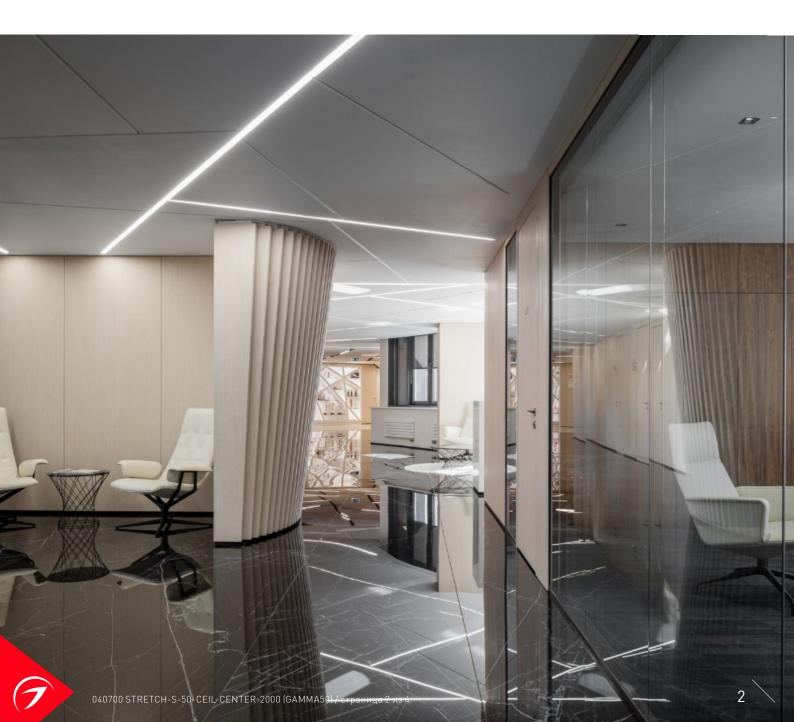




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:



1 / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Установите кронштейны (v) на поверхность потолка. Закрепите профиль (l) на поверхности с помощью кронштейнов (v).




**2** / Прикрепите полотно натяжного потолка к профилю-держателю () с помощью гарпунного крепления (III).




**3** Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту (IV) на профиль (I).

Подключите светодиодную ленту (V) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.

Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



**4** / Установите экран (II) на профиль ().






# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

#### Приобретаются отдельно

#### Экран



**040822** STRETCH-50-CEIL-CENTER-10m (GAMMA50)

