



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.


ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает правильную передачу цветовых оттенков, снижает нагрузку на зрение.
- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- Узкий угол освещения и возможность регулировать направление света позволяют точно расставлять световые акценты.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|-------------------|
| Напряжение питания | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Угол излучения | 24° |
| Угол регулировки наклона светового потока | 45° |
| Тип шины | трехфазная (4TRA) |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Рабочая температура | -20... +40 °C |
| Габаритные размеры | 170x130x36 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

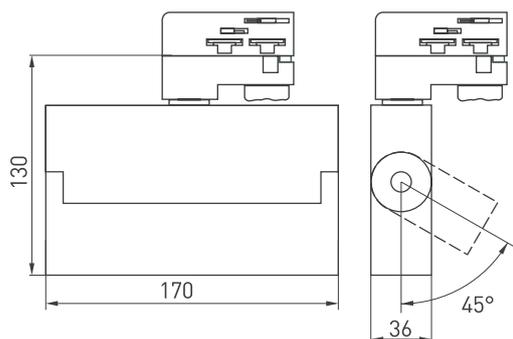

МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Мощность | Световой поток | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---------|--|----------|----------------|--------------|-----------------------|---|
| 026226 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 | 10 Вт | 540–600 лм | белый | 6000 К | Белый чистый, для офисов и магазинов |
| 026215 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 | 10 Вт | 540–600 лм | белый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 026227 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 | 10 Вт | 500–550 лм | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026234 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 | 20 Вт | 1050–1150 лм | белый | 6000 К | Белый чистый, для офисов и магазинов |
| 026235 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 | 20 Вт | 1050–1150 лм | белый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 026236 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 | 20 Вт | 950–1050 лм | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026228 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 | 10 Вт | 540–600 лм | черный | 6000 К | Белый чистый, для офисов и магазинов |
| 026229 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 | 10 Вт | 540–600 лм | черный | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 026230 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 | 10 Вт | 500–550 лм | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026231 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 | 20 Вт | 1050–1150 лм | черный | 6000 К | Белый чистый, для офисов и магазинов |
| 026232 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 | 20 Вт | 1050–1150 лм | черный | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 026233 | LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 | 20 Вт | 950–1050 лм | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов. Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение «OFF». При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера. Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF — выключен;
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

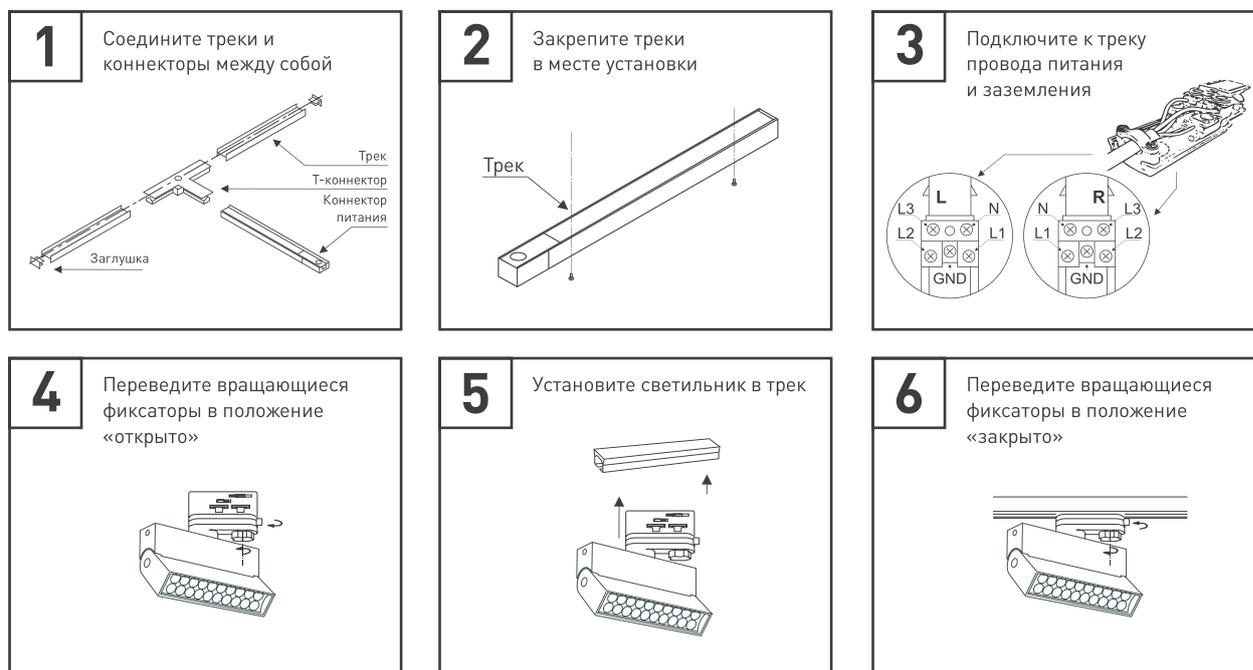


Рис. 2. Установка и подключение светильника