



Параметры

Мощность

Напряжение питания АС 230 В

108 Вт

Габариты 2000 × 3000 мм

Кол-во нитей **12 шт.**

Кол-во светодиодов **63 × 12 нитей (756 шт.)**

Степень защиты ІР44

Цвет свечения




620; 515; 450 нм

Провод

ПВХ прозрачный

Схема подключения

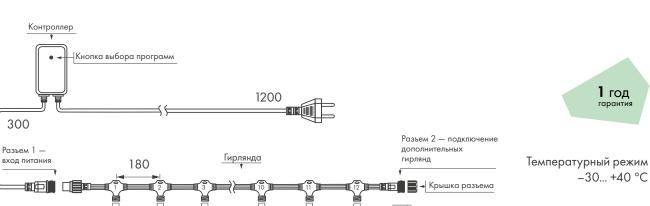

2000

Разъем 2 — подключение дополнительных тирлянд тирлянд Температурны — 30

Соединение до 3 гирлянд без дополнительных аксессуаров.

Размеры указаны в мм

4.15 кг вес гирлянды

