



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль в гипсокартон толщиной 12 мм со скрытым фланцем.
- Доступны угловые и поворотные держатели.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Позволяет создать линию света шириной 22 мм.
- Декоративная контурная подсветка внешних углов стен и конструкций.
- Для светодиодных лент шириной до 22 мм.



22 мм



Встраиваемый




Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>033688</b>
Модель	<b>PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>без покрытия</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×65.9×14.6 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>24 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ

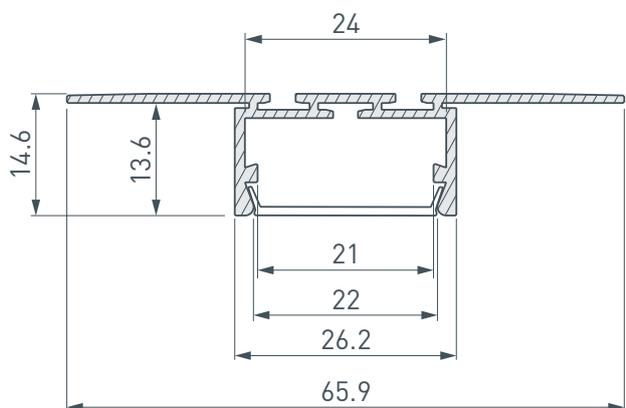


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

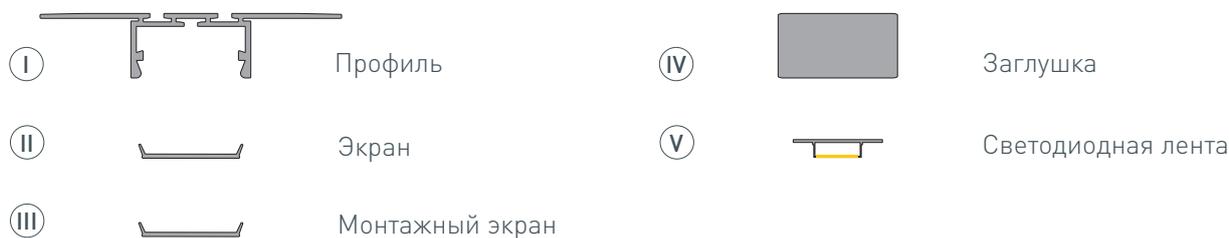


- 1** / Просверлите в профиле Ⓘ отверстие, чтобы выпустить кабель питания.




- 2** / Установите профиль Ⓘ в нишу и выпустите кабель питания через подготовленное отверстие в нем. Затем закрепите профиль Ⓘ саморезами. Вставьте в профиль Ⓘ монтажный экран Ⓜ для защиты внутренней части профиля от попадания шпаклевки, краски и пыли при дальнейшем монтаже.

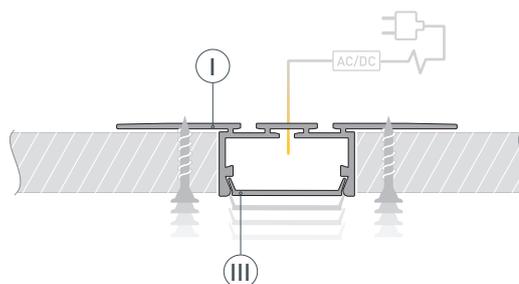

- 3** / Выполните финишную отделку потолка, чтобы скрыть саморезы крепления профиля Ⓘ. С помощью малярного ножа удалите монтажный экран Ⓜ из профиля Ⓘ. Во избежание появления сколов и заусенцев аккуратно проведите малярным ножом в местах стыков профиля Ⓘ с поверхностью. Очистите внутреннюю часть профиля Ⓘ от излишков шпаклевки, краски и пыли.

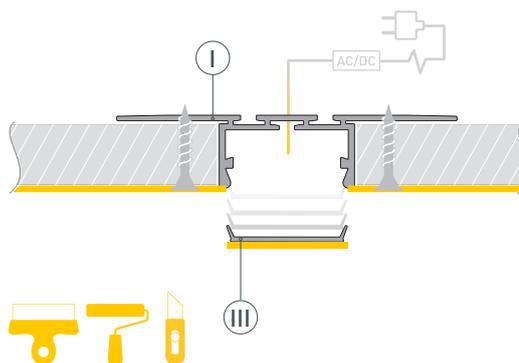


- 4** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓛ и соедините кабели питания светодиодной ленты. Затем установите экран Ⓙ и заглушки Ⓥ.

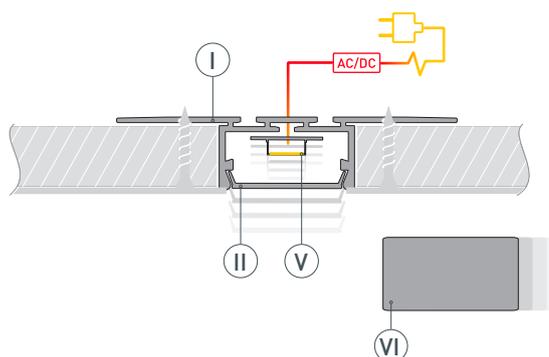

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

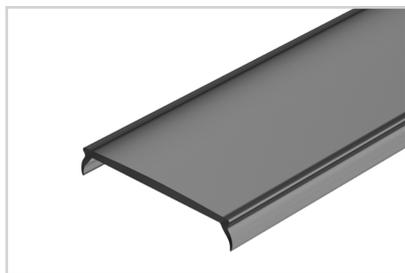

**026855(1)**  
MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK

Экран



**019186**  
FROST для профиля PLS-LOCK

Экран




**019189**  
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран




**016440**  
Матовый для профиля PLS-LOCK

Экран

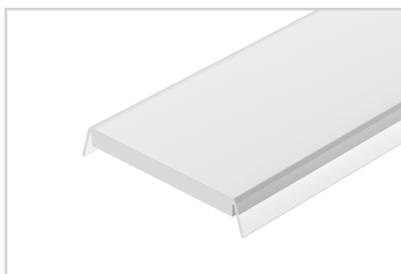


**016443**  
Прозрачный для профиля PLS-LOCK

Монтажный экран

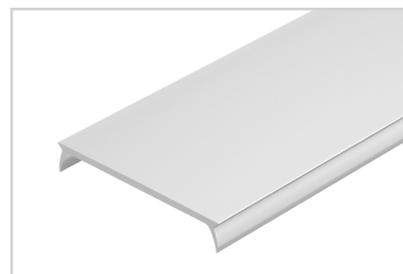

**028970**  
Для PLS

Заглушка

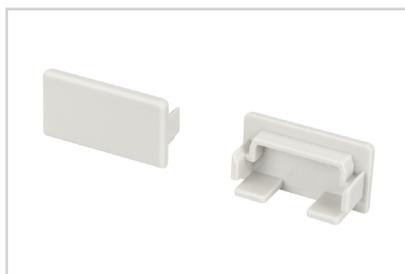

**027738**  
Для PLS-LOCK-H15 глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



**026127**  
PLS-ZM-NA-180

Соединитель



**026128**  
PLS-ZM-NA-90

Соединитель



**026131**  
PLS-ZM-NA-PION-90

Соединитель



**026129**  
PLS-ZM-NA-120

Соединитель



**026130**  
PLS-ZM-NA-135

Соединитель



**026132**  
PLS-ZM-NA-PION-135